


RBG / VRBG

Anello ribaltabile avvitabile /
anello ribaltabile avvitabile VIP.



RUD RFID
CONNECT IT

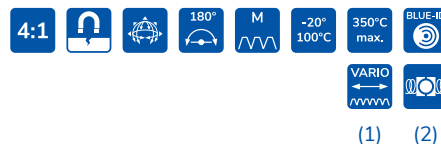



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di portata 3 t–16 t.
- Ripartizione delle forze su più punti di fissaggio.
- Anello di carico ribaltabile fino a 180°.
- Tiro fino a 90° rispetto al piano dell'anello di carico.
- Marchiatura chiara della portata minima per tutte le direzioni di tiro.



RBG 3 t (1)

VRBG 16 t (2)

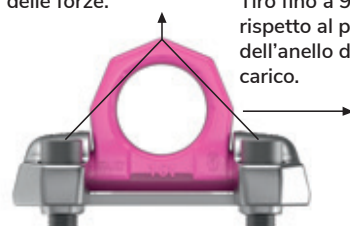RBG 3 t 2 viti.  Disponibile anche con lunghezza Vario.	VRBG 10 t / 16 t 4 viti. 	Marcatura d'usura brevettata.  Da sostituire. Nuovo.
VRBG ripartizione delle forze.  Tiro fino a 90° rispetto al piano dell'anello di carico.	VRBG  Ribaltabile a 180°	

✓ Componente conforme ai criteri di prova della
BG/DGUV "GS-OA-15-04".

- Ripartizione delle forze su più punti di fissaggio
senza danneggiare il componente.
- Portata fino a 16 t.

RBG / VRBG

Filettatura metrico-decimale.

RBG 3 – ANELLO RIBALTABILE AVVITABILE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Coppia serr. [Nm]	Cod. prod.
RBG 3	3	1,07	67	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	178	2 x M16	71	120	51817
RBG 3-SL	3	¹	67	34	16	5	48	22	92	6	18	25-205	1	178	2 x M16	71	120	8600318

¹ Il peso dipende dalla versione.


Con riserva di modifiche tecniche!

VRBG 10 / 16 – ANELLO RIBALTABILE AVVITABILE VIP.


Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Coppia serr. [Nm]	Cod. prod.
VRBG 10	10	5,43	103	125	22	6	65	143	78	8	30	50	43	213	4 x M20	100	300	7994537
VRBG 16	16	11,3	131	170	30	8	90	198	104	10	46	70	63	270	4 x M30	134	600	7993255

Con riserva di modifiche tecniche!


RBG 3 t

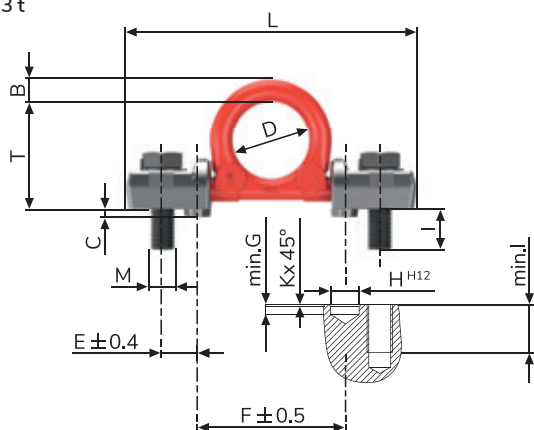


RBG 3 t

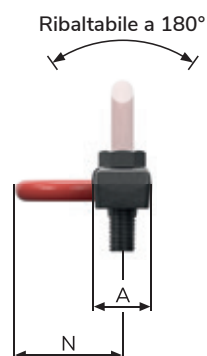

VRBG 10 t / 16 t

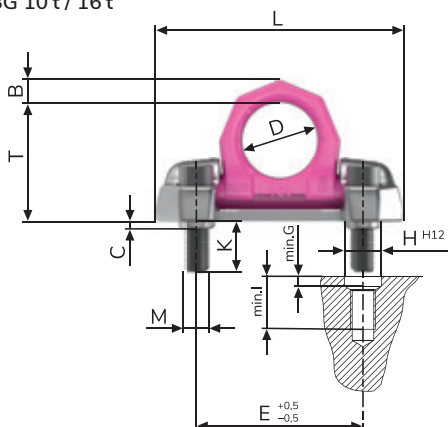


VRBG 10 t / 16 t

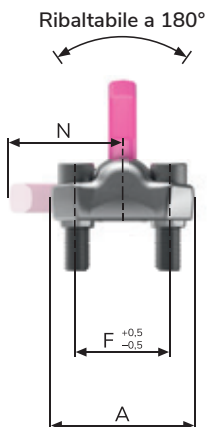

VRBG / VRBG-FIX

Anello ribaltabile avvitabile /
anello ribaltabile avvitabile VIP FIX.

RUD RFID
CONNECT IT



VRBG 31,5 t

VRBG-FIX 50 t

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di portata 31,5 t–50 t.
- Ripartizione delle forze su più punti di fissaggio.
- Anello di carico ribaltabile fino a 180°.
- Tiro fino a 90° rispetto al piano dell'anello di carico.
- Marchiatura chiara della portata minima per tutte le direzioni di tiro.



✓ Componente conforme ai criteri di prova della
BG/DGUV "GS-OA-15-04".

- Ripartizione delle forze su più punti di fissaggio
senza danneggiare il carico.
- Portata fino a 50 t.

VRBG / VRBG-FIX


Filettatura metrico-decimale.

VRBG 31,5 t / VRBG-FIX 50 t – ANELLO RIBALTABILE SU PIASTRA VIP.


Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Coppia serr. [Nm]	Cod. prod.
VRBG 31,5t	31,5	66,3	265	180	42	42	130	75	120	46	400	6 x M30	195	900	7910387
VRBG-FIX 31,5t	31,5	66,3	288	180	42	42	130	75	120	46	400	6 x M30	195	900	7910591
VRBG-FIX 50t	50	204	430	270	70	55	230	100	200	60	650	8 x M36	335	1.000	7909951

Con riserva di modifiche tecniche!


VRBG 31,5 t / VRBG-FIX 31,5 t

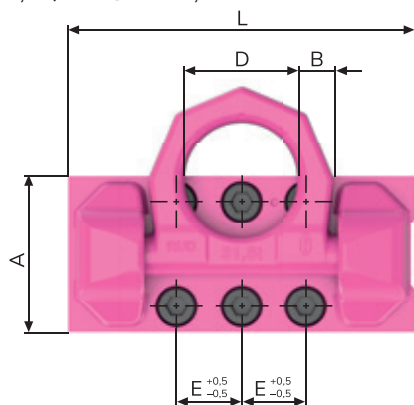

VRBG 31,5 t / VRBG-FIX 31,5 t

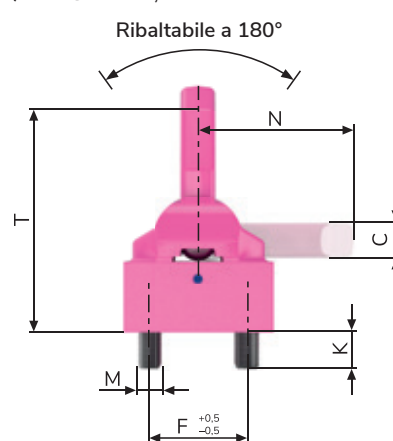

VRBG-FIX 50 t

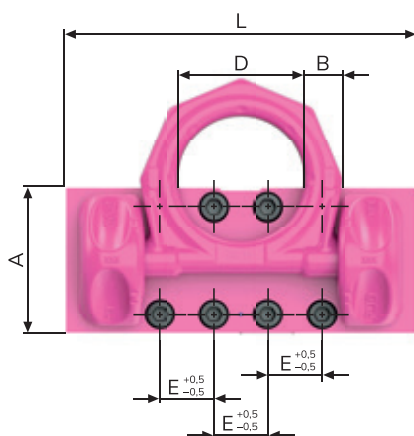

VRBG-FIX 50 t

