TXP

TXP-Texolution-Point.

RUD RFID CONNECT IT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Protezione certa delle superfici dei carichi.
- Unico nel suo genere: sicurezza garantita e testata con portata di sollevamento (WLL) valevole per l'intero sistema.
- Previene incidenti e danni causati dall'uso di soluzioni auto-costruite e non testate.
- Risparmio di peso grazie al componente tessile ad alta tecnologia.
- Flessibile nell'uso: due lunghezze e tre dimensioni.

Lunghezze 0,5 m / 1,0 m.

Asola dal design ottimale – nessuna pericolosa deformazione del tessuto.

Vite ICE-BOLT[1].

Fascia di tessuto in materiale high-tech.

Transponder RFID integrato.

RUD RFID CONNECT IT

Cuscinetto a sfere per rotazioni e capovolgimenti sicuri.



[1] Per dimensioni speciali, anche di qualità diversa.

- Vite imperdibile e sostituibile, grandezze M16 / M20 / M24 – disponibile anche con filettatura UNC, UNF e fine.
- ICE-BOLT[1]: Bullone brevettato con acciaio ad elevata resistenza meccanica e tenacità.

TXP

Dati tecnici.

Tipo	Portata WLL [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	M [mm]	T [mm]	Peso [kg/pz.]	Cod. prod.
TXP-1,3 t M16 L = 0,5 m	1,3	ca. 35	500	48	41	25	62	M16	560	0,8	7911575
TXP-1,3 t M16 L = 1,0 m	1,3	ca. 35	1.000	48	41	25	62	M16	1.060	1,1	7911576
TXP-1,3 t con filettatura variabile	1,3	ca. 35	500 o 1.000	48	41	16–180	62	M16 Vario[1]	560 o 1.060	[2]	8600662
						181–225					
						16–70		M16 x 1,5 Vario			
						16–29		5/8"– 11 UNC Vario			
						49–180					
TXP-2,0 t M20 L = 0,5 m	2,0	ca. 35	500	62	55	34	84	M20	580	1,6	7911569
TXP-2,0 t M20 L = 1,0 m	2,0	ca. 35	1.000	62	55	34	84	M20	1.080	1,8	7911570
TXP-2,0 t con filettatura variabile	2,0	ca. 35	500 o 1.000	62	55	20–223	84	M20 Vario[1]	580 o 1.080	[2]	8600663
						20–88		M20 x 1,5 Vario			
						22–94		M22 Vario[1]			
						19–29		3/4"– 10 UNC Vario			
						56–222					
						19–66		3/4"– 16 UNF Vario			
TXP-3,0 t M24 L = 0,5 m	3,0	ca. 35	500	81	70	36	97	M24	600	2,6	7911556
TXP-3,0 t M24 L = 1,0 m	3,0	ca. 35	1.000	81	70	36	97	M24	1.100	2,9	7911557
TXP-3,0 t con filettatura variabile	3,0	ca. 35	500 o 1.000	81	70	24–257	97	M24 Vario[1]	600 o 1.100	[2]	8600664
						24–97		M24 x 1,5 Vario			
						24–42		M24 x 2 Vario			
						27–92		M27 Vario[1]			
						25–76		1"– 8 UNC Vario			
						77–246					

[1] Utilizzabile con dado e rondella. [2] Il peso dipende dalla versione. Con riserva di modifiche tecniche!

FATTORE DI SICUREZZA 4:1

Tipo di sollevamento										
Numero di braccia	1	1	2	2	2	2	2	3/4	3/4	3/4
Angolo d'inclinazione < ß	0–7°	90°	0–7°	90°	0–45°	>45–60°	Asimm.	0–45°	>45–60°	Asimm.
Fattore	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
Fattore di sicurezza 4:1 per peso carico totale max. in tonnellate, avvitato e in direzione di tiro.										
TXP-1,3 t M16	1,3	1,3	2,6	2,6	1,82	1,3	1,3	2,73	1,95	1,3
TXP-2,0 t M20	2	2	4	4	2,8	2	2	4,25	3	2
TXP-3,0 t M24	3	3	6	6	4,25	3	3	6,3	4,5	3

TXP-Texolution-Point

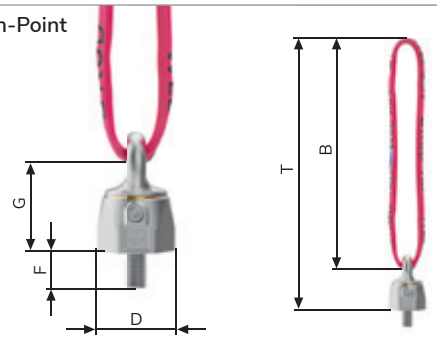
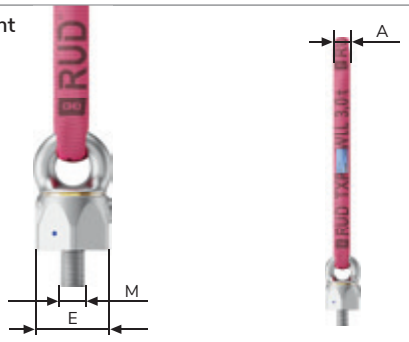
TXP-Texolution-Point