

# WPP-S / -B / -VIP



PowerPoint®-Star / per campanelle /  
per attacco catena VIP saldabile.



WPP-S

WPP-B

WPP-VIP

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di portata 0,63 t–8 t.
- WPP-S: gancio di collegamento a saldare universale per connessione con campanelle, brache tonde, funi metalliche e ganci.
- WPP-B: connessione a campanella a saldare per ganci.
- WPP-VIP: connessione diretta a saldare per catene.
- Girevole di 90° rispetto alla direzione di avvitamento con portata nominale.
- Rischio minimo di attorcigliamento grazie al giunto cardanico.
- La portata nominale è riferita all'uso con tiro in parallelo rispetto alla superficie su cui il punto di sollevamento è saldato.



✓ Componente conforme ai criteri di prova della BG/DGUV "GS-OA-15-04".

- Girevole di 360°, ribaltabile di 230°.
- Con doppio cuscinetto a sfere, ideale per operazioni di ribaltamento, rotazione e capovolgimento del carico.
- Collegamento VIP universale inconfondibile per catene, ganci e campanelle.

# WPP-S / -B / -VIP

## Dati tecnici.

### WPP-S – POWERPOINT-STAR COLLEGAMENTO UNIVERSALE A SALDARE (GIREVOLE).

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPP-S 0,63t	0,63	0,4	115	13	75	18	40	40	-	a4	7990721
WPP-S 1,5t	1,5	1	147	20	97	25	46	50	-	a5	7989944
WPP-S 2,5t	2,5	1,7	187	28	126	30	61	61	-	HY 3 + a5	7989945
WPP-S 4t	4	3,4	227	36	150	35	78	77	-	HY 3 + a6	7989946
WPP-S 5t	5 (6,7) <sup>1</sup>	7,1	267	37	174	40	95	93	-	HY 3 + a8	7989947
WPP-S 8t	8 (10) <sup>1</sup>	8,2	310	49	208	48	100	102	-	HY 3 + a10	7989948

<sup>1</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.

Con riserva di modifiche tecniche!

### WPP-B – POWERPOINT CONNESSIONE A CAMPANELLA PER GANCI A SALDARE (GIREVOLE).

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPP-B 0,63t	0,63	0,35	105	9	65	35	40	40	15	a4	7989954
WPP-B 1,5t	1,5	0,4	115	11	65	35	46	50	15	a5	7989955
WPP-B 2,5t	2,5	1	135	13	74	40	61	61	18	HY 3 + a5	7989956
WPP-B 4t	4	2,3	172	16	95	45	78	77	20	HY 3 + a6	7989957
WPP-B 5t	5 (6,7) <sup>1</sup>	4,7	223	19	130	60	95	93	25	HY 3 + a8	7989958
WPP-B 8t	8 (10) <sup>1</sup>	5,3	242	24	140	65	100	102	28	HY 3 + a10	7989959

<sup>1</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.


Con riserva di modifiche tecniche!

### WPP-VIP – POWERPOINT PER ATTACCO CATENA VIP A SALDARE (GIREVOLE).

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPP-VIP4-0,63t	0,63	0,23	41	4	-	-	40	-	-	a4	7989960
WPP-VIP6-1,5t	1,5	0,39	50	6	-	-	46	-	-	a5	7989961
WPP-VIP8-2,5t	2,5	0,85	61	8	-	-	61	-	-	HY 3 + a5	7989962
WPP-VIP10-4t	4	1,8	77	10	-	-	78	-	-	HY 3 + a6	7989963
WPP-VIP13-5t	5 (6,7) <sup>1</sup>	3,4	93	13	-	-	95	-	-	HY 3 + a8	7989964
WPP-VIP16-8t	8 (10) <sup>1</sup>	4,5	102	16	-	-	100	-	-	HY 3 + a10	7989965

<sup>1</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.

Con riserva di modifiche tecniche!

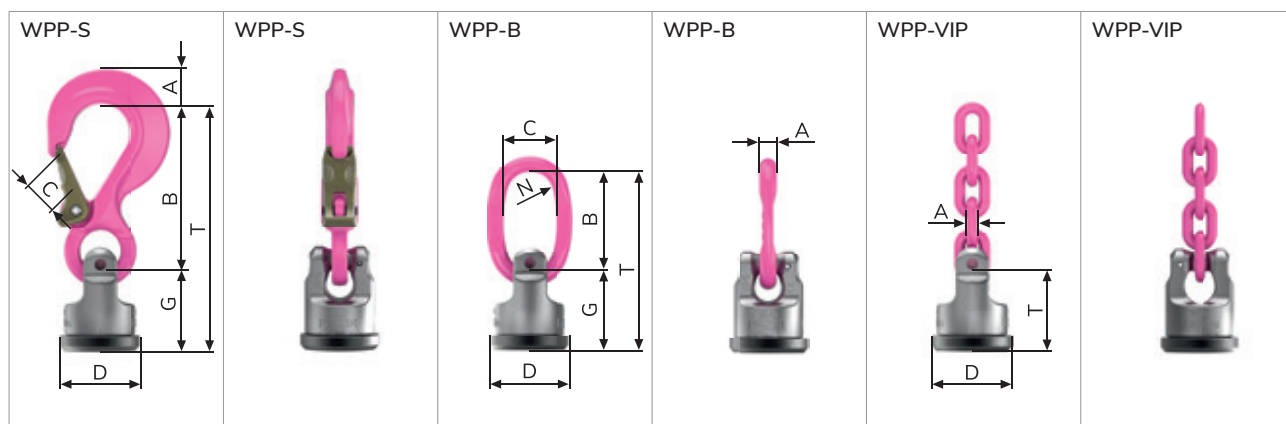

# VWBS / VWBS-KA



## Dati tecnici.


### VWBS<sup>1</sup> – GOLFARE ORIENTABILE AD ANELLO VIP A SALDARE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VWBS 40 (50) t	40 (50) <sup>2</sup>	27,9	380	46	170	110	170	161	55	HY 22 + a19	7903650

<sup>1</sup> Girevole.

<sup>2</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.

Con riserva di modifiche tecniche!




### VWBS-KA<sup>1</sup> – GOLFARE ORIENTABILE AD ANELLO VIP A SALDARE CON ATTACCO CATENA.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VWBS-KA-28-31,5 t	31,5	24	146	28	-	-	170	-	-	HY 22 + a19	7903440

<sup>1</sup> Girevole.

Con riserva di modifiche tecniche!



# WPPH / -S / -B / -VIP / -KA



## Dati tecnici.


### WPPH-S<sup>1</sup> – POWERPOINT-STAR COLLEGAMENTO UNIVERSALE A SALDARE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPPH-S 0,63t	0,63	0,3	109	13	75	18	34	34	-	a4	7900722
WPPH-S 1,5t	1,5	0,9	141	20	97	25	40	44	-	a5	7989966
WPPH-S 2,5t	2,5	1,5	179	28	126	30	53	53	-	HY 3 + a5	7989967
WPPH-S 4t	4	2,9	217	36	150	35	68	66	-	HY 3 + a6	7989968
WPPH-S 5t	5 (6,7) <sup>2</sup>	6,1	253	37	174	40	83	79	-	HY 3 + a8	7989969
WPPH-S 8t	8 (10) <sup>2</sup>	7,2	296	49	208	48	88	88	-	HY 3 + a10	7989970

<sup>1</sup> Non girevole.

<sup>2</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.

Con riserva di modifiche tecniche!

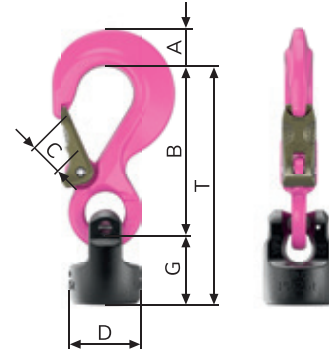


### WPPH-B<sup>1</sup> – POWERPOINT CONNESSIONE A CAMPANELLA PER GANCI A SALDARE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPPH-B 0,63t	0,63	0,15	99	9	65	35	34	34	15	a4	7989976
WPPH-B 1,5t	1,5	0,3	109	11	65	35	40	44	15	a5	7989977
WPPH-B 2,5t	2,5	0,9	127	13	74	40	53	53	18	HY 3 + a5	7989978
WPPH-B 4t	4	1,8	161	16	95	45	68	66	20	HY 3 + a6	7989979
WPPH-B 5t	5 (6,7) <sup>2</sup>	3,7	209	21	130	60	83	79	25	HY 3 + a8	7989980
WPPH-B 8t	8 (10) <sup>2</sup>	4,4	228	24	140	65	88	88	28	HY 3 + a10	7989981

<sup>1</sup> Non girevole.

<sup>2</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.

Con riserva di modifiche tecniche!




### WPPH-VIP<sup>1</sup> – POWERPOINT PER ATTACCO CATENA VIP A SALDARE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPPH-VIP4-0,63t	0,63	0,17	34	4	-	-	34	-	-	a4	7989982
WPPH-VIP6-1,5t	1,5	0,33	44	6	-	-	40	-	-	a5	7989983
WPPH-VIP8-2,5t	2,5	0,75	53	8	-	-	53	-	-	HY 3 + a5	7989984
WPPH-VIP10-4t	4	1,47	66	10	-	-	68	-	-	HY 3 + a6	7989985
WPPH-VIP13-5t	5 (6,7) <sup>2</sup>	2,65	79	13	-	-	83	-	-	HY 3 + a8	7989986
WPPH-VIP16-8t	8 (10) <sup>2</sup>	3,5	88	16	-	-	88	-	-	HY 3 + a10	7989987

<sup>1</sup> Non girevole.

<sup>2</sup> ( ) = portata superiore con tiro assiale.

Con riserva di modifiche tecniche!



### WPPH-KA<sup>1</sup> – POWERPOINT PER ATTACCO CATENA VIP A SALDARE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
WPPH-KA-28-31,5t	31,5	12,1	81	28	-	-	148	-	-	HY 10 + a15	7903438

<sup>1</sup> Non girevole.

Con riserva di modifiche tecniche!

