VWBM

Golfare orientabile ad anello con filettatura metrico-decimale.

RUD RFID CONNECT IT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Punto di sollevamento girevole con filettatura femmina interna.
- Girevole di 90° rispetto alla direzione di avvitamento con portata nominale.
- Grande distanza tra l'anello del golfare e la superficie del carico per evitare possibili danneggiamenti.
- Montaggio semplice e veloce.

VWBM

Filettatura interna.

Marchiatura chiara della portata minima.

Marcatura d'usura brevettata.

Da sostituire.

Nuovo.

- Girevole di 360°, ribaltabile di 230°.
- Cuscinetto a sfere per rotazioni e capovolgimenti senza frizioni né colpi improvvisi.
- Tacche ottiche per determinare l'angolo di carico e livello d'usura.

VWBM

Filettatura metrico-decimale.

VWBM – FILETTATURA METRICO-DECIMALE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	M [mm]	T [mm]	Coppia serr. [Nm]	Cod. prod.
VWBM 0,6 t M12	0,6	0,6	10	49	35	41	36	15	62	21	12	122	80	7909682
VWBM 1,0 t M16	1	0,9	13	46	38	46	41	20	73	27	16	131	150	7909683
VWBM 1,8 t M20	1,8	1,8	13	54	35	62	55	25	88	34	20	158	240	7911439

Con riserva di modifiche tecniche!

VWBM – filettatura metrico-decimale.

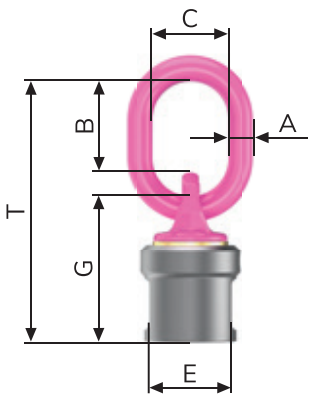
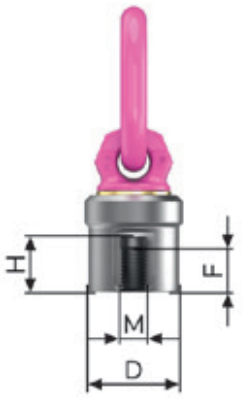
VWBM – filettatura metrico-decimale.